

FICHA TÉCNICA


DESCRIPCIÓN:

Las tejas Rock Trío están compuestas por una lámina base de fibra de vidrio, la que está recubierta e impregnada de una capa de compuesto asfáltico de alta calidad (SBS), resistentes a la intemperie e inclemencias del tiempo. Su base de fibra de vidrio y asfalto va recubierta de gránulos de basalto de color, los que cumplen con proteger el asfalto de la radiación ultravioleta, la corrosión y entregar diversos matices y texturas. Cada palmeta viene con una capa autoadhesiva asfáltica, activada térmicamente, que ofrece una unión perfecta entre tejas después de varios días de exposición al sol.

DETALLE DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	Unidad	Valor	Método de testeo	Límite de estándar
Cantidad de asfalto	gr/m ²	900	EN 544 (6.2)	± 150
Largo	mm	1000	EN 544 (6.3)	± 3,0
Ancho	mm	333	EN 544 (6.3)	± 3,0
Espesor	mm	2.7	EN 1849-1	± 5%
Tejas por Paquete	-	21	-	-
Cobertura por Paquete	m ²	3.0	-	-
Exposición	mm	140	-	-
Resistencia al Desgarro	N	200	EN 12310-1	± 100
Resistencia a la Tracción	N/50 mm	L800/A600	EN 12311-1	± 200
Resistencia a Altas Temperaturas	°C	> 100°	EN 1110	≤ 2 mm a 90°C
Retención de Gránulos	gr	≤ 2.5	EN 1110	≤ 2,5
Reacción al Fuego	-	E	EN 13501-1	-
Performance a fuego exterior	-	BROOF (t1)	ENV 1187	-
Garantía	Años	20	-	-
Resistencia al viento	km/h	177	-	-

DISEÑO:

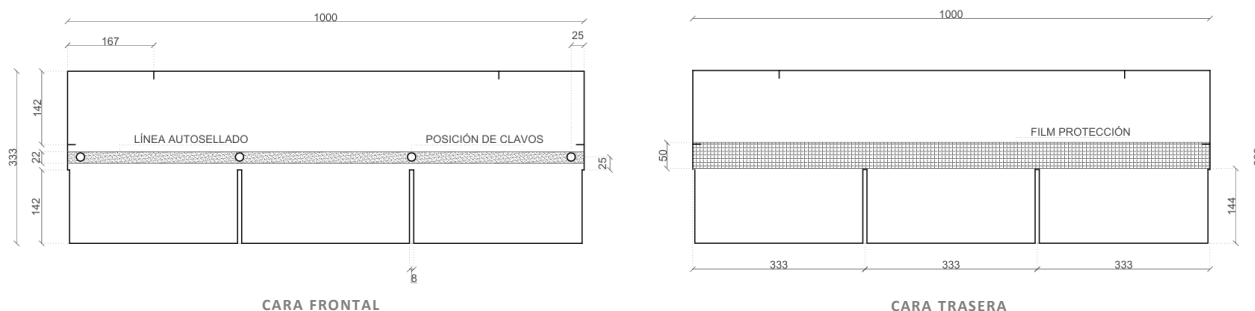

COLORES:



Las muestras de revestimiento tipo tejas se ilustran con máxima precisión posible. Las tejas que se ilustran no representan toda la gama de combinaciones de colores de las mismas. Para garantizar su satisfacción total, elija su color final junto a muestras físicas o viendo el producto instalado en otra construcción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PAQUETE						
NOMBRE	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg)	PAQUETE (m ²)	PAQUETES POR PALLET
ROCK TRIO	333	1.000	50	28	3	51

CONTROLES DE CALIDAD

- ISO 9001:2015
- Marca CE cumplimiento de
EN 544
ETA 12/0264

VENTAJAS

- Período de garantía contra defectos de fabricación: 20 años.
- No requiere la eliminación de la película protectora en la parte posterior de la teja.
- Trae guía para alinear el patrón entre las tejas de forma perfecta y sencilla.
- El revestimiento de teja asfáltica es mucho más silencioso que otros materiales de cubierta, elimina el ruido de la lluvia, el viento o el granizo que golpea el techo.
- Alta resistencia al viento debido al sellador especial en la parte inferior de las tejas.

DETALLES DE USO

- Se fija mecánicamente a la base lisa y continua de la techumbre externa con clavos con pendientes superiores a 12° de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La temperatura mínima de instalación es de +6 ° C. Solicitar catálogo de instalación. Para evitar problemas de diferencias de colores se recomienda mezclar cinco a seis paquetes durante la instalación.
- Los paquetes con tejas deben almacenarse y transportarse en posición horizontal, combinados en paletas y protegidos de la humedad, el calor y los daños mecánicos. En la estación fría, los paquetes con tejas deben mantenerse a una temperatura superior a + 20 ° C durante al menos 24 horas antes de la instalación.
- Para evitar huellas o manchas de calzados no se recomienda transitar sobre la teja en días soleados o con altas temperaturas.

Para acceder al catálogo, escanee el siguiente código o haga clic en él.



-
- * Consulte el CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS División de pruebas de reacción al fuego, organismo notificado 1796, informe de clasificación de exposición a incendios de techos No. 20-40.2011.26.
 - ** Ver garantía limitada para la información completa referente a términos, condiciones, restricciones y requerimientos de aplicación.
 - *** Ver garantía limitada para la información completa referente a términos, condiciones, restricciones y requerimientos y duración de aplicación.
 - Las muestras de revestimiento tipo tejas se ilustran con máxima precisión posible. Las tejas que se ilustran no representan toda la gama de combinaciones de colores de las mismas. Para garantizar su satisfacción total, elija su color final junto a muestras físicas o viendo el producto instalado en otra construcción.